

BU1002SWCH / BU3002SWCH 输入插头拆卸顺序


⚠ 注意 (连接时)

实施该工作时、由电气工作者 (电气工作者第 2 种以上的资格者) 来实行




● BU1002SWCH (插头规格: NEMA L6-15P)


- ① 使用螺丝刀拧松插头盖帽侧面的螺丝(2个)。(图1)
- ② 使用螺丝刀拆下插头上面的螺丝(2个)。(图2)
- ③ 拔出插头的盖帽。(图3)

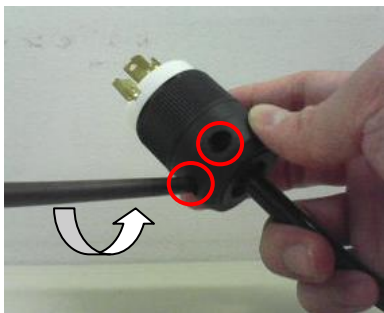

[图1]

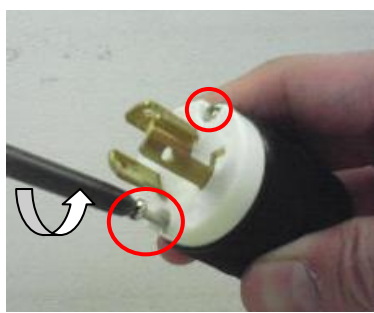


[图2]

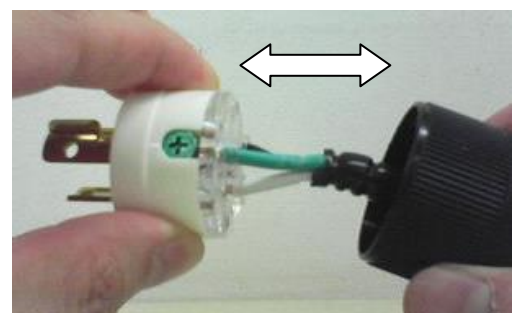


[图3]


- ④ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝(3个)。(图4)
- ⑤ 把电缆从插头中拔出。(图5)
- ⑥ 把电缆从盖帽中拔出。(图6)

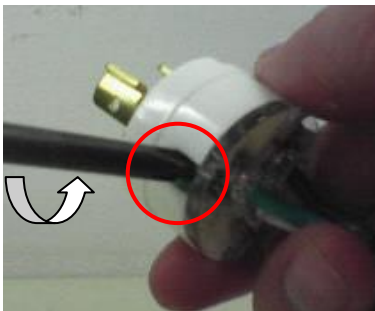

[图4]

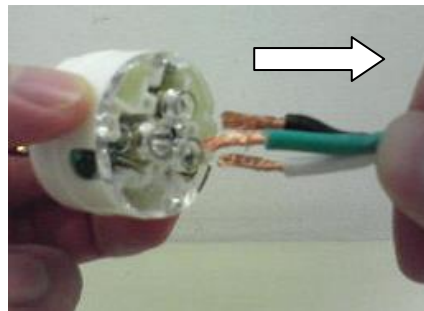

[图5]


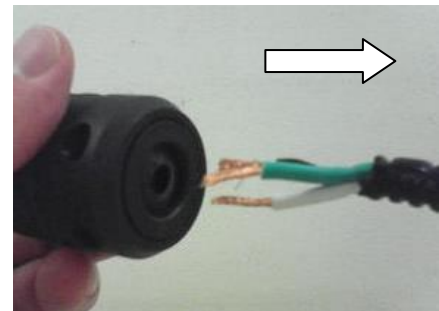


[图6]

输入插头 (L6-15P)

(由刀刃方向看)

[电缆头部]

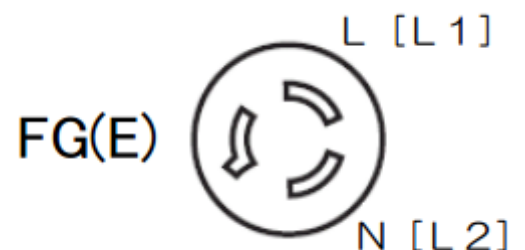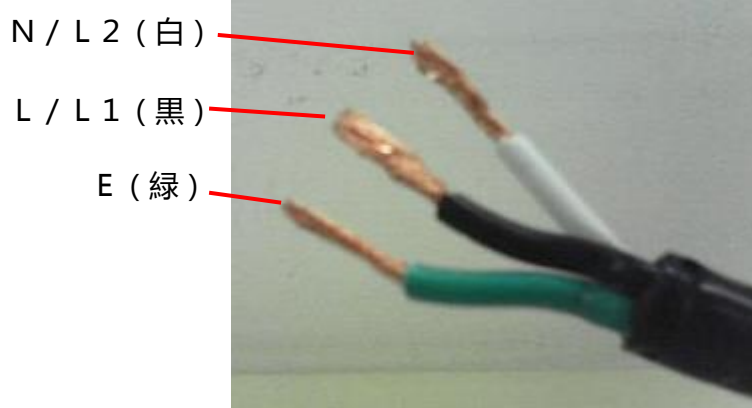

●BU3002SWCH (插头规格: NEMA 6-15P)


- ① 转松插头下方的电缆夹。(图1)
- ② 使用螺丝刀拆下插头上面的螺丝(3个)。(图2)
- ③ 拔出插头的盖帽。(图3)



[图1]




[图2]

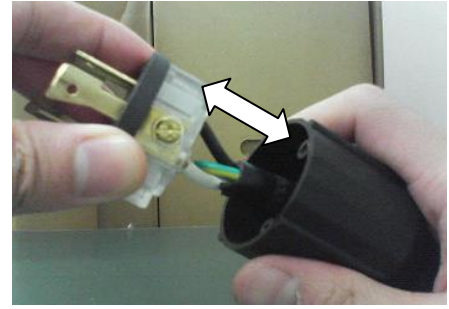


[图3]


- ④ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝(3个)。(图4)
- ⑤ 把电缆从插头中拔出。(图5)
- ⑥ 把电缆从盖帽中拔出。(图6)

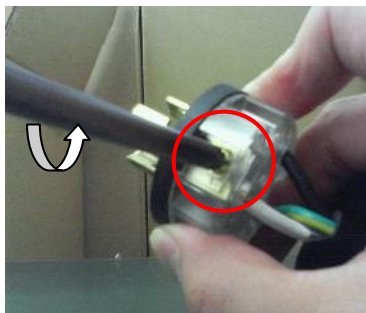

[图4]

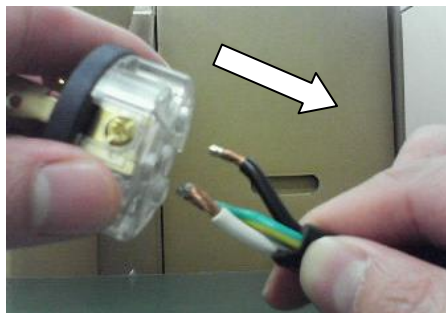

[图5]

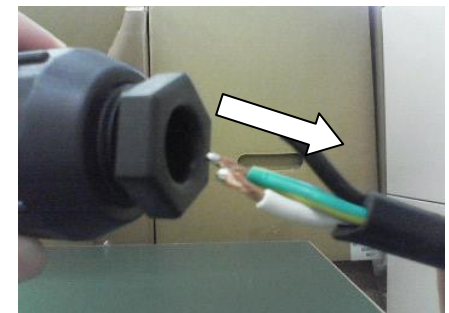

[图6]

输入插头 (L6-20P)
(由刀刃方向看)

[电缆头部]

L / L1 (黑)
E (绿)
N / L2 (白)

