

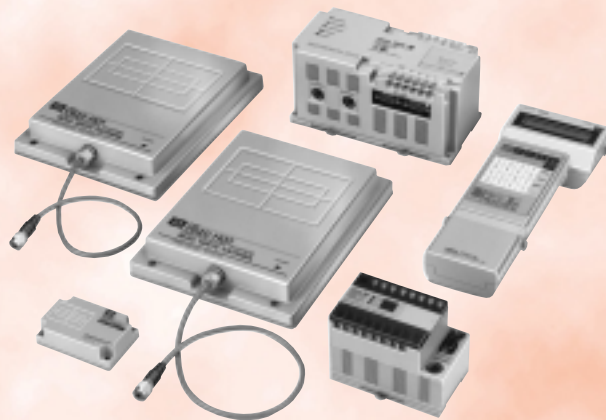
型号 V620 系列

RFID系统(微波方式)

相关信息

- 信息……………后-1
- 传感器指南……………前-11

可以最远相隔2m的位置上读取、写入信息



- 数据 转载可记录8K字节的数据。
- 数据 转载拥有优越的耐环境性能(IEC60529规格 IP67)、此外也通过了IEC60529规格IP66。
- 停止中、移动中都可进行通信。
- ID控制器的丰富的诊断功能。

警告

有关数据转载的电池

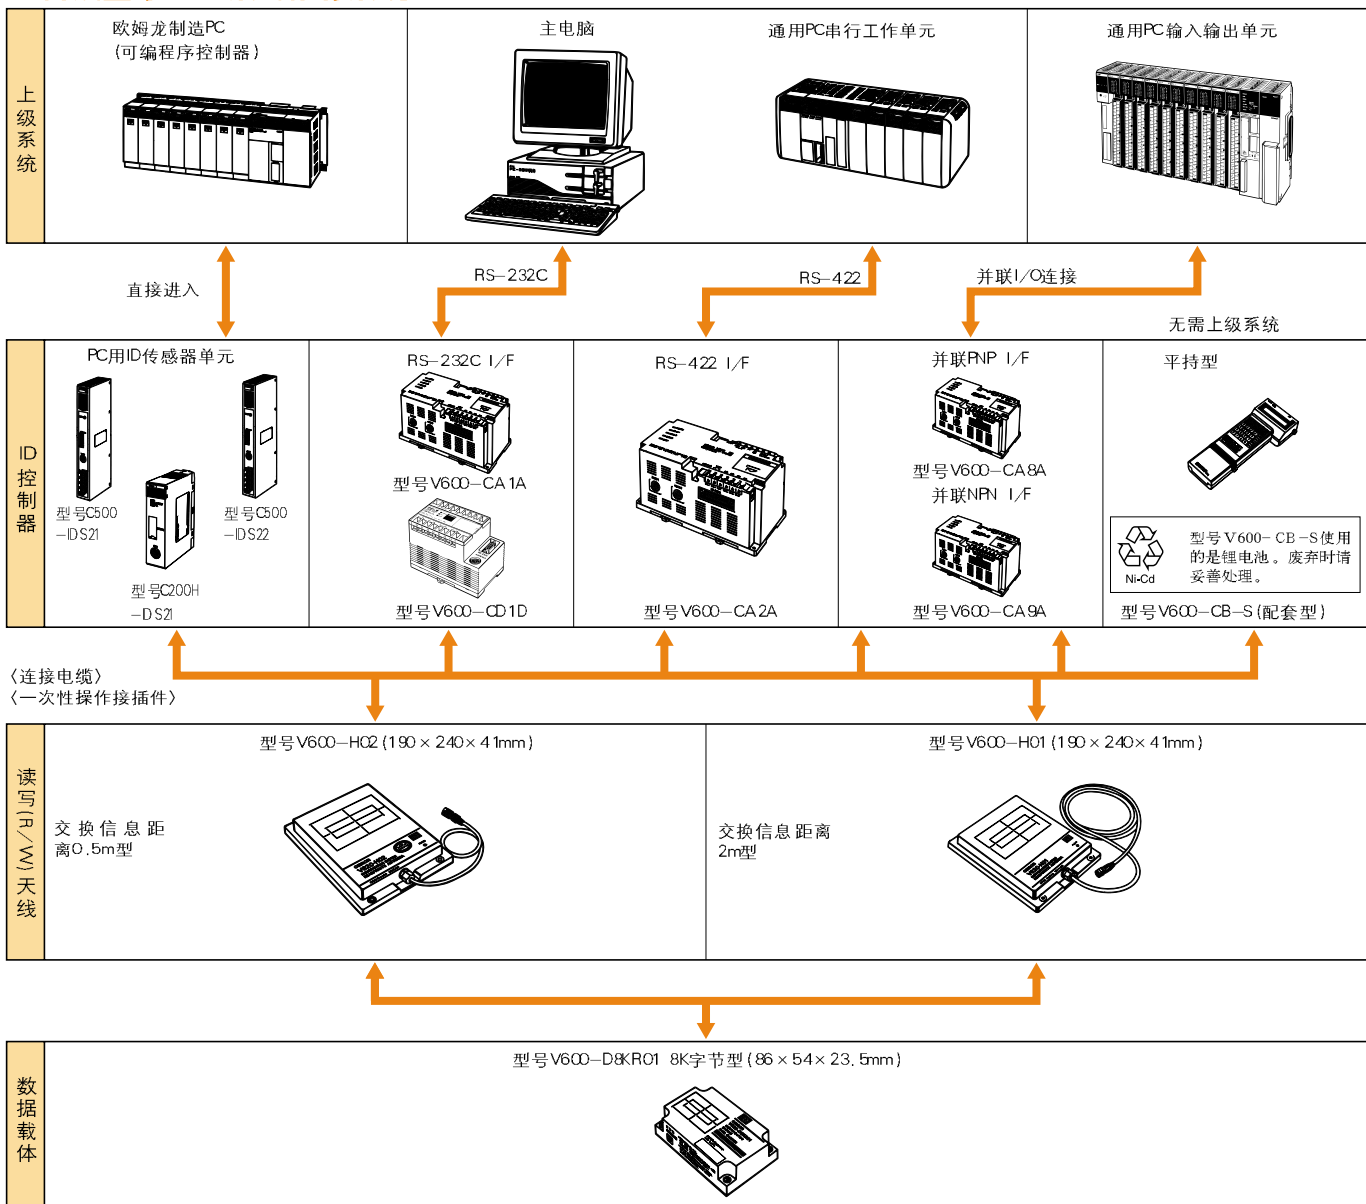
切勿使+极短路、分析、变形、投入火中等。会引起电池的破裂、着火、漏液。



注意事项


微波型ID系统使用时, 先要在地方电波管理局进行无线局开放手续。



构成型号V620系列推荐系统






■种类

●数据载体

| 分类 | 型号 | 规格/形状/记忆容量 |
|-------|---------------|---|
| 电池内置型 | 型号V620-D8KR01 |  <ul style="list-style-type: none"> · IP67 · 86 × 54 × 23.5mm · 内置锂电池 |

| 分类 | 型号 | 规格/形状/记忆容量 |
|-------------|------------------|--|
| 交换信息距离2m型 | 型号V620-H01(0.5m) |  <ul style="list-style-type: none"> · 240j`190j`41mm |
| | 型号V620-H01(10m) | |
| 交换信息距离0.5m型 | 型号V620-H02(0.5m) |  <ul style="list-style-type: none"> · 240j`190j`41mm |
| | 型号V620-H02(10m) | |

●ID控制器


| 分类 | 型号 | 规格/形状/记忆容量 |
|------|-----------------------|---|
| AC电源 | 型号V620-H01(0.5m) |  <ul style="list-style-type: none"> · AC100~240V 50/60Hz · 2ch · 200 × 100 × 100mm |
| | 型号V620-H01(10m) | |
| | 型号V620-H02(0.5m) | |
| | 型号V620-H02(10m) | |
| DC电源 | 型号V620-CD1D |  <ul style="list-style-type: none"> · DC24V · 1ch · 165 × 68 × 80mm |
| 携带型 | 型号V620-CB-S (配套型号) |  <ul style="list-style-type: none"> · 蓄电池充电器、镍镉蓄电池包、蓄电池盒、附带传送带 |



型号V600-CB-S使用的是锂电池,废弃时请妥善处理。

●ID传感器单元/ID适配器(*)

*详细情况进行询问。

| 型号 | 规格 |
|----------------|--|
| 型号C500-ID S21 |  <ul style="list-style-type: none"> · SYSMAC CV500, CV1000, CVM1, C500(F), C1000H(F), C2000用 |
| 型号C500-ID S22 | |
| 型号C200H-ID S21 | <ul style="list-style-type: none"> · SYSMAC C200H用、C200HX用 |
| 型号V500-ID A22 | <ul style="list-style-type: none"> · 使用时长距离传送用时比备(型号C500-ID S22) |

●附件(另售)

| 分类 | 型号 | 规格/形状 |
|-------|------------|---|
| 用延长电缆 | 型号V620-A40 |  <ul style="list-style-type: none"> · 一般电缆 · *接插件并非防水规格。 |
| | 型号V620-A41 | |
| | 型号V620-A42 | |

●RS-232C电缆(另售)

| 型号 | 电缆长度 | 适用的ID控制器型号 |
|-------------|------|--|
| 型号XW2Z-200P | 2m | 型号V620-CA1A  |
| 型号XW2Z-500P | 5m | |
| 型号XW2Z-200S | 2m | 型号V620-CD1A  |
| 型号XW2Z-500S | 5m | |

*详细情况进行询问。

●数据传载

| 型号 | 名称 | 适用的ID控制器型号 |
|----------------------|-------|---|
| 型号XM2A-0901 | 接插件插头 | 型号V620-CA2A 型号V620-CD1D  |
| 型号XM2S-0911 | 接插件罩 | |
| 型号XM2A-2501 | 接插件插头 | 型号V620-CA2A  |
| 型号XM2S-2511 | 接插件罩 | |
| MR-50F (本多通信工业制造) | 接插件插头 | 型号V620-CA8A 型号V620-CA9A  |
| MR-50F (本多通信工业制造) | 接插件罩 | |