

产品停产通知

发行日期
2019年10月1日
No. 2019064CE-2

通用附件

PYF系列通用插座零件停产通知 (仅限中国大陆和中国香港)

停产产品

通用插座

PYF08A系列零件
PYF14A系列零件



推荐替代产品

通用插座

PYFZ-08系列
PYFZ-14系列



■ **订货截止日期**
2020年9月底

■ **发货截止日期**
2020年12月底

■与停产产品的不同点

推荐替代产品型号	本体颜色	尺寸	接线连接	安装尺寸	特性	动作特性	操作方法
PYFZ-08系列	**	**	**	**	**	-	-
PYFZ-14系列	**	**	**	**	**	-	-

** : 兼容
* : 变更很少/几乎兼容
-- : 不兼容
- : 无对应规格



■停产产品与推荐替代产品

停产产品	推荐替代产品
PYF08A	PYFZ-08
PYF08A-C	PYFZ-08-C
PYF08A-TU	PYFZ-08-TU
PYF08A-W	PYFZ-08-W
PYF14A	PYFZ-14
PYF14A-C	PYFZ-14-C
PYF14A-TU	PYFZ-14-TU
PYF14A-W	PYFZ-14-W

■ 本体颜色

停产产品 PYF08A系列 PYF14A系列	推荐替代产品 PYFZ-08系列 PYFZ-14系列
无变更	
<p>本体颜色：黑色 PYF08A系列 PYFZ-08系列</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>* 照片：PYFZ系列</p>	<p>本体颜色：黑色 PYF14A系列 PYFZ-14系列</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>* 照片：PYFZ系列</p>

■ 接线连接

停产产品 PYF08A系列 PYF14A系列	推荐替代产品 PYFZ-08系列 PYFZ-14系列
无变更	
<p>PYF08A系列 PYFZ-08系列</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(顶视图)</p>	<p>PYF14A系列 PYFZ-14系列</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(顶视图)</p>



■ 安装尺寸/尺寸

<p>停产产品 PYF08A系列 PYF14A系列</p>	<p>推荐替代产品 PYFZ-08系列 PYFZ-14系列</p>
---------------------------------------	---

无变更



PYF08A系列
PYFZ-08系列
安装孔

螺钉接线/固定轨/尺寸

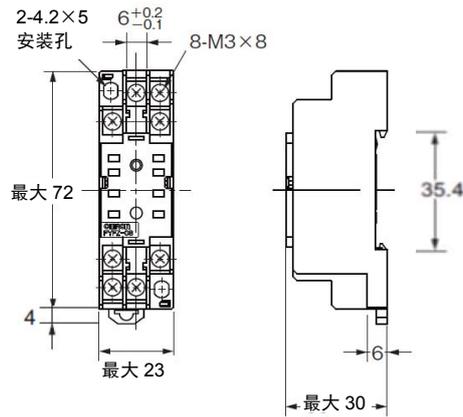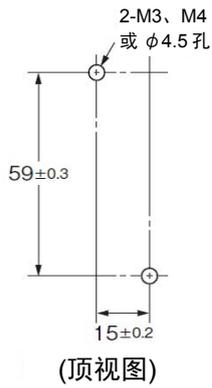

PYF14A系列
PYFZ-14系列
安装孔

螺钉接线/固定轨/尺寸

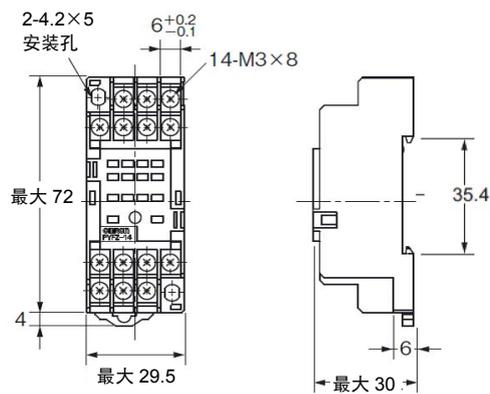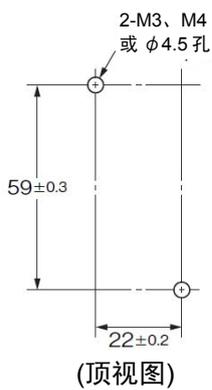

■特性

项目	停产产品 PYF08A系列 PYF14A系列	推荐替代产品 PYFZ-08系列 PYFZ-14系列
使用环境温度	-55~+70°C	
使用环境湿度	5~85%RH	
额定通电电流	PYF08A系列: 7 A PYF14A系列: 3 A	PYFZ-08系列: 10 A PYFZ-14系列: 6 A
绝缘强度	同极接点间: AC 2,000 V/1分钟 不同极接点间: AC 2,000 V/1分钟 线圈与接点间: AC 2,000 V/1分钟	同极接点间: AC 2,250 V /1分钟 不同极接点间: AC 2,250 V /1分钟 线圈与接点间: AC 2,250 V /1分钟
绝缘电阻	1,000 MΩ以上(DC500 V)	
重量	PYF08A系列: 约32 g PYF14A系列: 约49 g	PYFZ-08系列: 约32 g PYFZ-14系列: 约 50 g
安全标准(已通过认证)	UL, CSA	UL, CSA, TÜV

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。

本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。